




## Draufsicht:

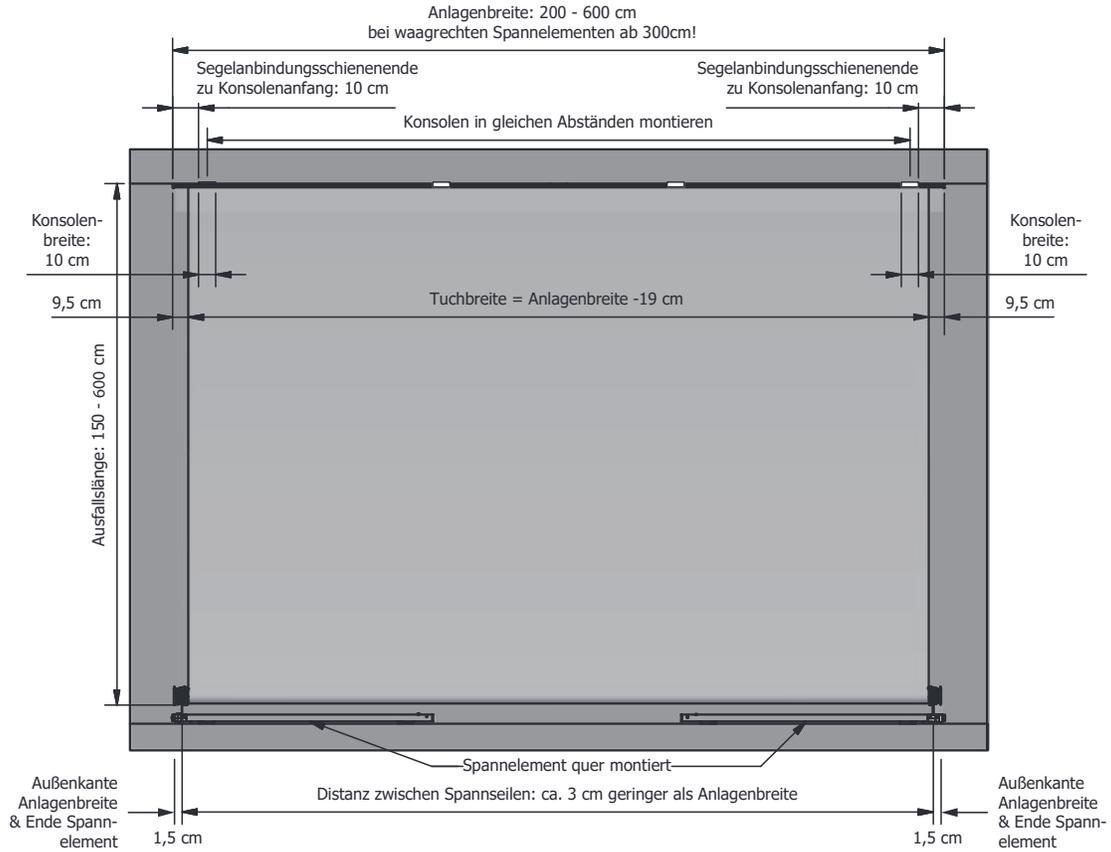

## Seitenansicht:

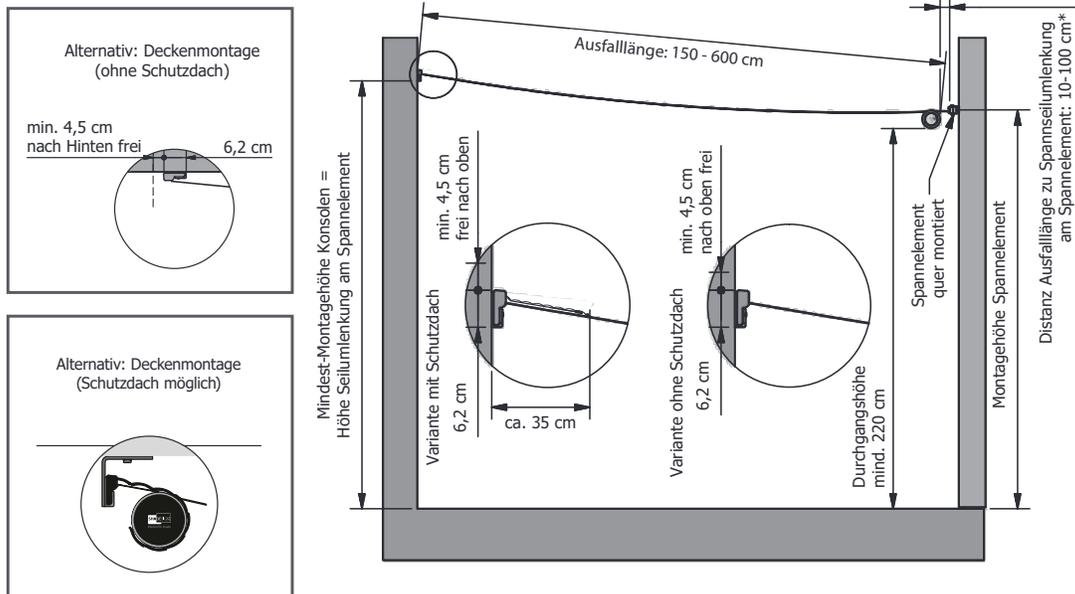

## Abmessungen Wandkonsole:

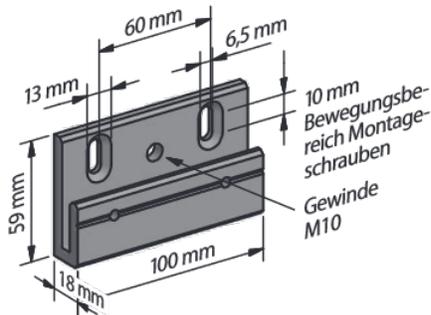


## Anzahl Wandkonsolen:

| Anlagenbreite |   |        | Anzahl Konsolen |
|---------------|---|--------|-----------------|
| von           | - | bis    |                 |
| 200 cm        | - | 230 cm | 3 Stk.          |
| 231 cm        | - | 330 cm | 4 Stk.          |
| 331 cm        | - | 430 cm | 5 Stk.          |
| 431 cm        | - | 530 cm | 6 Stk.          |
| 531 cm        | - | 600 cm | 7 Stk.          |

## Alternative zu Wandkonsolen:

### Konsolenschiene

(Hinweis: Keine Winterschutzhüllenmontage möglich!)

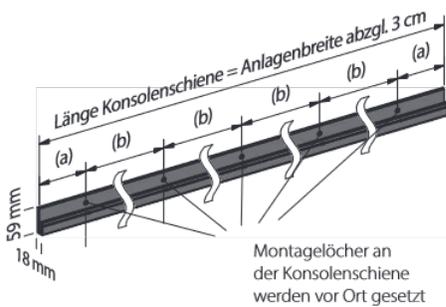

Montagelöcher an der Konsolenschiene werden vor Ort gesetzt

## Montagebeispiel:



### Achtung:

- (a) Die beiden äußeren Montagelöcher mit Max.-Abstand von 20 cm vom jeweiligen Anlagenrand setzen
- (b) Die Zwischenabstände der Montagelöcher dürfen 100 cm nicht überschreiten



### WICHTIGE HINWEISE:

- Bei Varianten mit rollbarem Schutzdach ist keine Winterschutzhüllenmontage möglich!
- Wir empfehlen bei Nischenmontage 2cm Abstand je Seite (lichtes Nischenmaß -4cm = Bestellbreite)!

Die Distanz von Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung Säule darf max. **100cm** betragen. Für Montagen mit längerem Spannseil übernehmen wir **keine Gewährleistung** bei Wind- & Regen. Das SHADE ist dann lediglich als Sonnenschutzanlage zugelassen.

### Einsatzbereich SHADE Segel:

- Gefälle 0 % bis 40 % (0° bis 22°)
- Selbstentwässerung ab ca. 14 % (8°) Gefälle