

# DEFENSE ALLGEMEINE INFORMATIONEN



Selbsttragende oder an der Wand verankerte, schattenspendende Struktur bestehend aus zwei Sonnensegeln, die auf ein waagrecht liegendes Profil aufgewickelt werden können, das von einem geformten Pfosten gestützt wird. Aufwickelprofil  $\varnothing 65 \times 2$  mm aus eloxiertem Aluminium. Geformter Pfosten  $\varnothing 60 \times 3$  mm, Stützarme  $\varnothing 40 \times 2$  mm aus Edelstahl, Seile  $\varnothing 3$  mm und Spanner aus Edelstahl. Segel aus Dacron®-Gewebe, verfügbar in der Farbe Weiß, serienmäßig mit Segelschutzplane\* und Edelstahl-Reinigungsset.

Die Öffnung kann von Hand (serienmäßig) oder mit Motorantrieb erfolgen. Für die selbsttragende Version stehen 3 Verankerungsmöglichkeiten zur Wahl: serienmäßig am Boden verdübelt (Dübel nicht inbegriffen), auf in der Bodenplatte zu vermauernder Gegenplatte oder mit beschwerbarem Sockel. Auf Anfrage ist eine Sockelverkleidung aus Edelstahl erhältlich (**Ballaststeine nicht inbegriffen und vom Auftraggeber zu stellen**). Die Wandversion wird hingegen an einer geeigneten Wand verankert.

## Materialien



EDELSTAHL 304

**Pfosten und Zubehörteile aus SATINIERTEM und PASSIVIERTEM Edelstahl 304**, das eine hohe Festigkeit gegen Korrosion und atmosphärische Einflüsse gewährleistet.

## Serienmäßiges Gewebe

DACRON®



WEISS

**Serienmäßiges Segel aus Dacron®**, geflochtenes **Polyestergewebe** aus dem **Schifffahrtsbereich**, mit Spezialbehandlung für den Erhalt einer höheren Festigkeit gegenüber von Witterungseinflüssen und Verschleiß.

## Eigenschaften



SCHIFFFAHRTSTECHNOLOGIE



SELBSTTRAGEND



AN DER WAND



INDIVIDUELL GESTALTBAR



SALZNEBELFEST



WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT



MOTORBETRIEBENE BEWEGUNG



MANUELL GESTEUERTE BEWEGUNG



WINDGESCHWINDIGKEITSMESSER





REDUZIERTER WARTUNGSBEDARF



LED-LEUCHTEN



CE-ZEICHEN

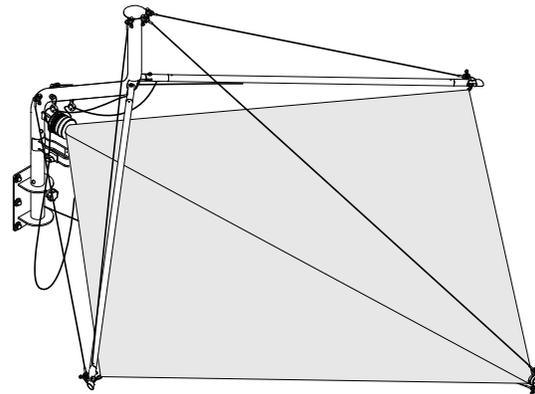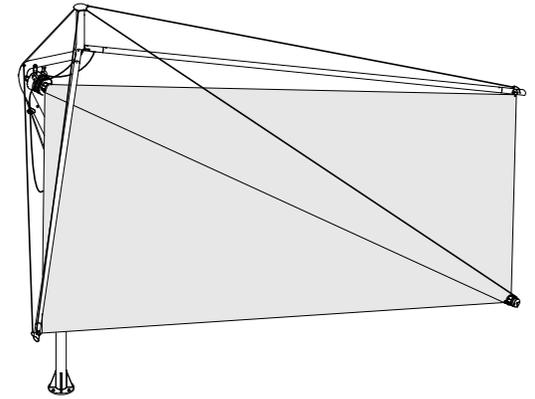




# DEFENSE SELBSTTRAGEND ABMESSUNGEN

	Abmessungen (mm)									Gewicht (kg)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	*	**
<b>MOD. 11</b>	4485	2900	2900	2280	3330	2685	2565	4700	4390	75	283
<b>MOD. 14</b>	5345	3400	3400	2280	3330	2735	2565	5250	5220	77	285

HINWEIS: Die Tragfähigkeit des Balkons/der Terrasse, auf dem/der die Struktur installiert werden soll, in Abhängigkeit der gewählten Konfiguration überprüfen.

\* Bodenbefestigung



\*\* Befestigung auf beschwerbarem Sockel mit Steinen (nicht im Lieferumfang enthalten)

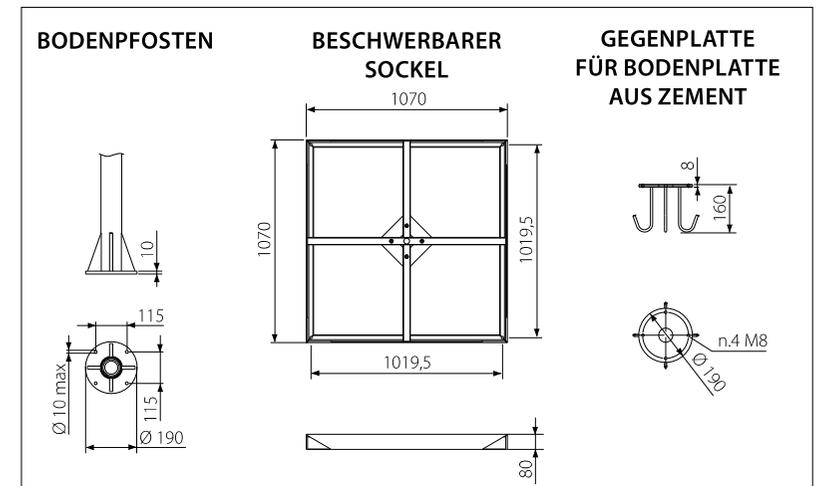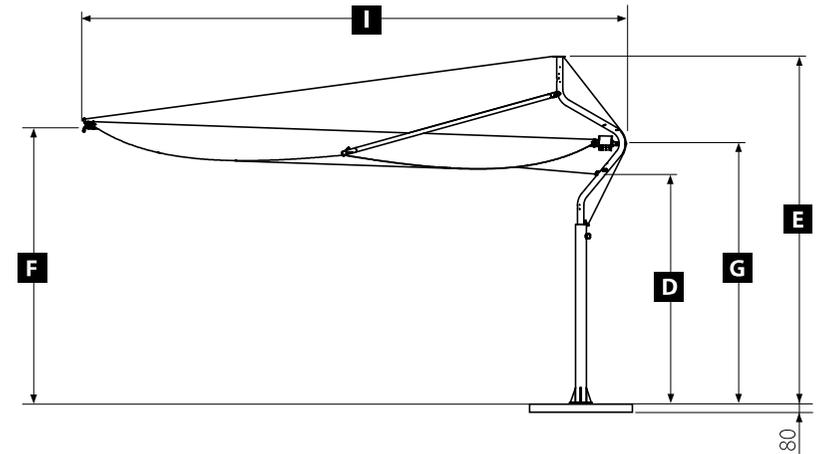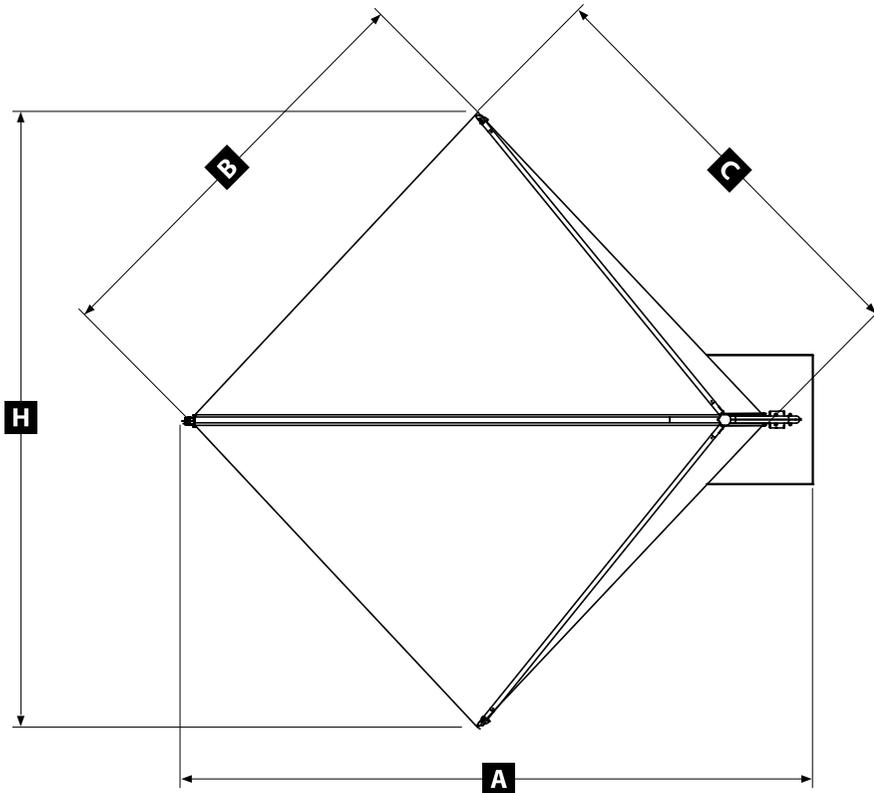

# DEFENSE FÜR WANDMONTAGE ABMESSUNGEN

Abmessungen in mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht
MOD. 11	4400	2900	2900	1260	650	650	570	4700	67 kg
MOD. 14	5200	3400	3400	1260	700	650	570	5250	69 kg

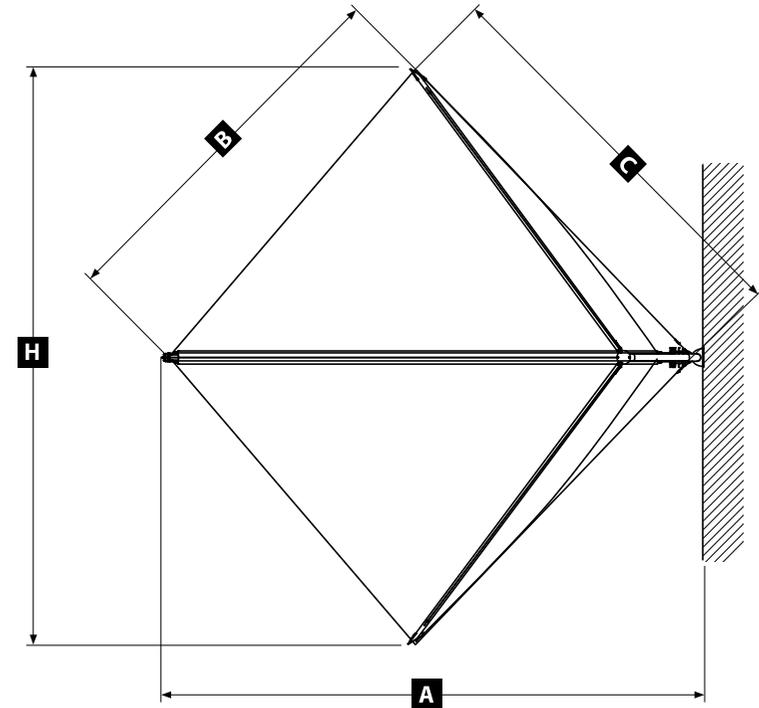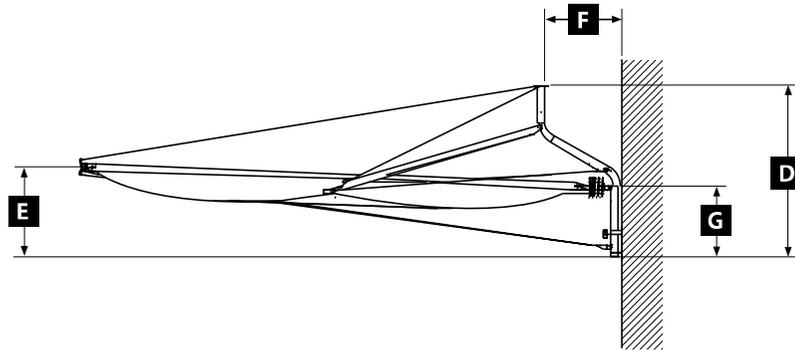

## WANDBEFESTIGUNGSPLATTE

